

INGENIERÍA DE EQUIPOS

Los equipos que limpian la ciudad.

Diseño, desarrollo y fabricación de equipos desobstructores, combinados y aspiradores, con rental, repuestos y servicio técnico.

OCME

LA EMPRESA

Experiencia de campo convertida en ingeniería.


OCME diseña, fabrica, mantiene y repara equipos para saneamiento, industria, minería, petróleo, construcción y obra pública.

1982 • Primeros equipos

Milton Paganini introdujo al mercado argentino un equipo desobstructor importado desde Estados Unidos. Los primeros trabajos de armado y asistencia técnica se desarrollaron en Bernal.

1997 • Fundación de OCME S.A.

Nicolás Paganini formalizó la empresa con foco en equipamiento de saneamiento y asistencia técnica.

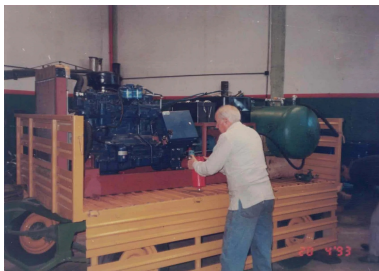

VACTOR y Federal Signal

Experiencia en la representación de Federal Signal Corporation y la introducción y desarrollo de VACTOR en Argentina.

JET-VAC • Fabricación nacional

La experiencia operativa y de mantenimiento se transformó en una línea propia de diseño y fabricación.

2015 • Planta de Quilmes

Inauguración de la instalación actual de 8.000 m² para fabricación, montaje y asistencia técnica.



Capacidad industrial propia.

Una planta de 8.000 m² en Quilmes Oeste para acompañar cada etapa del equipo.



Infraestructura

Puente grúa de 7 toneladas, autoelevadores, cabina de pintura propia y sectores organizados de fabricación, montaje y servicio.

Proceso completo

Ingeniería y diseño; fabricación de componentes y estructuras; preparación y pintura; integración de sistemas; pruebas y verificación funcional; posventa.

Trabajo integrado

Ingeniería, Diseño, Finanzas, Recursos Humanos y Comercial acompañan los proyectos.

Desarrollos especiales

Configuraciones y adaptaciones de capacidad, accesorios y sistema de vacío según aplicación y chasis disponible.

FAMILIAS Y CONFIGURACIÓN

La línea JET-VAC.

Módulos, trailers, desobstructores, combinados y aspiradores industriales para distintas exigencias de operación.

Familias de equipos

- DS: desobstructor.
- C: combinado.
- LI: línea industrial.
- B / T: blower o turbina, según configuración.

Equipos y aplicaciones

Agua a presión, succión de sólidos y líquidos, aspiración de polvo y limpieza de redes, tanques y procesos industriales.



Elegir la configuración

- Caudal y presión requeridos.
- Capacidad de agua y residuos.
- Material a extraer y sistema de vacío.
- Accesos y régimen de operación.
- Chasis y distancia entre ejes.
- Carretel, pluma, mangueras y toberas.

Acompañamiento comercial

El departamento técnico y comercial define la configuración adecuada y las condiciones de provisión para cada aplicación.



TRAILER PORTÁTIL

JET-VAC T3000-DS

Unidad portátil sobre trailer con motor diésel auxiliar independiente.

**Agua**

3.000 L; tanque de polipropileno rotomoldeado.

Presión máxima

160 bar / 2.320 psi.

Caudal máximo

180 L/min.

Manguera principal

152 m; diámetro $\frac{3}{4}$ de pulgada.

Manguera domiciliaria

40 m; diámetro $\frac{1}{2}$ pulgada.

Pistola de lavado

Incluida; hasta 70 L/min y 70 bar.

Configuración publicada por OCME en 2026. Capacidades y componentes varían según la versión y aplicación.

— DESOBSTRUCTOR

JET-VAC 4500-DS

Alta presión sobre chasis 4x2 para limpieza y mantenimiento de redes.



Agua

4.500 L; tanque de polipropileno rotomoldeado.

Presión máxima

160 bar / 2.320 psi.

Caudal máximo

180 L/min.

Manguera principal

152 m; diámetro $\frac{3}{4}$ de pulgada.

Potencia mínima

150 cv.

Chasis recomendado

4x2; distancia entre ejes mínima de 3.700 mm.

Configuración publicada por OCME en 2026. Capacidades y componentes varían según la versión y aplicación.

COMBINADO CON CARRETEL FRONTAL

JET-VAC 4075-CBF

Desobstrucción con agua a presión y aspiración por vacío en una misma unidad.



Agua

4.000 L; cuatro tanques de polipropileno rotomoldeado.

Residuos

7.500 L; tanque de acero A36.

Presión y caudal

140 bar / 2.030 psi; hasta 220 L/min.

Vacío

Blower bilobular o trilobular; hasta 87,5 m³/min.

Pluma

Ø 8 pulgadas; giro 180°; extensión 1,5 m; mando inalámbrico.

Potencia mínima

300 cv.

Configuración publicada por OCME en 2026. Capacidades y componentes varían según la versión y aplicación.

COMBINADO CON CARRETEL TRASERO

JET-VAC 5010-CBT

Equipo combinado de gran capacidad y pluma hidráulica de aspiración.



Agua

6.000 L, según configuración publicada.

Residuos

10.000 L; acero A36.

Presión y caudal

155 bar / 2.248 psi; hasta 267 L/min.

Vacío

Tres opciones de blower; hasta 108 m³/min.

Pluma

Ø 8 pulgadas; giro 270°; extensión 1,75 m; mando inalámbrico.

Potencia mínima

300 cv.

Configuración publicada por OCME en 2026. Capacidades y componentes varían según la versión y aplicación.

— ASPIRADOR INDUSTRIAL

JET-VAC 12-LI-A

Alta potencia y filtración multietapa para extracción de sólidos y polvo.



Residuos

10.000 L; acero A36 de 6,35 mm.

Vacío

Blower trilobular; hasta 165 m³/min / -0,9 bar.

Filtración

Tanque, dos ciclones, dos separadores de polvo y filtro final de acero inoxidable.

Limpieza de filtros

Dos filtros laterales con pulso neumático automático.

Aspiración / potencia

Manga Ø 8 pulgadas; potencia mínima de 390 cv.

Chasis recomendado

6×4 / 8×4; distancia entre ejes 5.000 / 5.100 mm.

Configuración publicada por OCME en 2026. Capacidades y componentes varían según la versión y aplicación.

SEPARADOR DE POLVO

JET-VAC 10-SPB

Configuración industrial orientada a separación de polvo y operación de alto vacío.



Tanque

10.000 L.

Vacío

Blower trilobular.

Filtración

Ciclones, separadores de polvo y filtro final.

Limpieza de filtros

Automática mediante pulso neumático.

Aplicación

Línea industrial de alto vacío.

Configuración publicada por OCME en 2026. Capacidades y componentes varían según la versión y aplicación.

SUMINISTRO TÉCNICO

Repuestos, componentes y accesorios.

Una línea para sostener la disponibilidad de los equipos propios y de terceros.

Toberas y alcantarillado

Accesorios para penetración, arrastre de sedimentos, curvas, incrustaciones y limpieza general de redes.

Alto vacío

Componentes vinculados a blowers, aspiración, válvulas y conducción.

Agua a presión

Bombas, mangueras, carreteles, pistolas y componentes del circuito de alta presión.

Hidráulica

Accionamientos para plumas, cilindros y sistemas auxiliares.

Transmisión

Tomas de fuerza, cajas y elementos para transmitir potencia.

Fabricación especial y asesoramiento

Desarrollos, adaptaciones e identificación de componentes según compatibilidad, aplicación y condiciones de trabajo.

Una tobera para cada trabajo.

El catálogo incluye distintas geometrías y diámetros para adecuar el trabajo a la red y al tipo de obstrucción.



Modelos publicados

Vortex · Triángulo · Ovoidal · Botella · Granada · Sapo Max · Tornado · Fury · Thunder · Penetradora · Meduna · Standard · Celina.

Datos para elegir

Diámetro de cañería, tipo de obstrucción, caudal, presión y diámetro de manguera disponibles.

Identificación de repuestos

Marca, modelo, fotografías y antecedentes del equipo permiten al departamento técnico ayudar a identificar el componente.

Disponibilidad

Repuestos nacionales e importados y envíos a todo el país, según la oferta comercial del grupo.

SERVICIO TÉCNICO

Diagnóstico 360°.

Evaluación del equipo y el chasis en planta OCME, con herramientas especializadas, scanners y bancos de prueba.

Sistemas evaluados

- Mecánica y transmisión de potencia.
- Circuitos hidráulicos, actuadores y presión de aceite.
- Neumática, electricidad y funcionamiento general.
- Estructura, equipo y chasis.
- Parámetros de vacío y presión de agua.

Entregables

Informe técnico físico y digital con estado actual, fallas detectadas, recomendaciones de fábrica e intervenciones sugeridas.

Proceso

- Recepción, ingreso y registro.
- Inspección y diagnóstico integral.
- Pruebas y mediciones.
- Informe de estado y prioridades.
- Cotización parcial o integral.
- Reparación y control de calidad.

Plazo publicado

Entrega del informe aproximadamente dentro de cinco días hábiles desde la recepción del equipo.

Mantener, reparar y acompañar.

Mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones y reparación de unidades JET-VAC y equipos de terceros.



Preventivo y correctivo

Inspecciones programadas según condición, diagnóstico de fallas e intervención sobre los sistemas afectados.

Reparación y prueba

Trabajos según especificaciones técnicas, con evaluación y ensayo de cada componente reparado antes de la entrega.

Capacitación y soporte

Orientación al operador. Para propietarios JET-VAC, soporte remoto y revisión / diagnóstico anual en planta sin cargo, bajo las condiciones de la empresa.

Rental y comercialización

Alquiler de desobstructores y combinados, respaldo técnico, venta de usados y 0 km y provisión de repuestos.

Sectores y aplicaciones.

Industria

Plantas, tanques, ductos y sistemas de proceso.

Minería

Extracción y transporte de lodos, relaves y sedimentos.

Petróleo y gas

Pozos, piletas, separadores y líneas de proceso.

Cementeras

Hornos, filtros, silos, ductos y transporte neumático.

Municipios y servicios públicos

Redes cloacales, pluviales y cámaras de inspección.

Aeropuertos y terminales

Bodegas, tanques, drenajes y sistemas de servicio.

Siderurgia y metalurgia

Polvos, lodos, escorias y residuos de fundición y laminación.

Construcción e infraestructura

Excavaciones, túneles, alcantarillas y zonas de difícil acceso.

HABLEMOS

El equipo indicado para cada desafío.

Te asesoramos en la elección de equipos, repuestos y servicios para tu operación.

ventas@ocme.com.ar

+54 11 6501-3091

ocme.com.ar

Ricardo Rojas 930, Quilmes Oeste
Buenos Aires, Argentina

Documentación de referencia

Equipos y fichas técnicas OCME 2026

Repuestos, servicios, historia e industrias OCME

